

ONTEC D C1 60 NM DATA2 I TM-OD.C1DDN600I

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0125



Nr.: 4397/2021
Gültig bis:
11.09.2026



Nr.: 88-128463



Nr.:
B_BK_60112_0424_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0125



Nr.: 2291559.02-
UAE
Gültig bis:
05.11.2026




Nr.: 0125



Nr.: V1




Nr.: V1.14

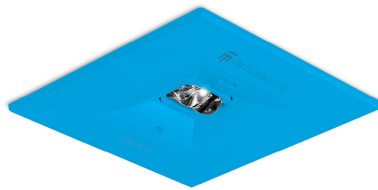

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Hersteller | TM TECHNOLOGIE |
| Anwendung | Fluchtwegsbeleuchtung |
| Familie | ONTEC D |
| Farbe/Farbe nach RAL | blau , RAL5015 |
| Version | DATA2 |
| Betriebsart | NM |
| Betriebsdauer | 1 h |
| Schutzgrad | IP20 |
| Aufprallschutzgrad | IK03 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart* | unterputz, decke |
| Lichtstrom Notbetrieb | 297 lm |
| Lichtquelle | LED |
| Maximale Lichtstärke | 2.4 W |
| Wirkleistung | 1.2 W |
| AC Nennspannung | 210-250 V |
| LED Lebensdauer | 50000 h |
| Farbtemperatur | 5700 K |
| Mindesttemperatur | +10 °C |
| Maximale Temperatur | +35 °C |
| Batterie | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah |

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm] **90 mm x 90 mm x 14 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



| | | | | |
|-----|------|----|---|---|
| 2,5 | 9,5 | 21 | - | - |
| 3 | 11 | 24 | - | - |
| 4 | 13 | 29 | - | - |
| 5 | 13,5 | 32 | - | - |
| 6 | 10,5 | 34 | - | - |
| 7 | 5 | 32 | - | - |
| 8 | 3 | 26 | - | - |
| 9 | 4 | 19 | - | - |
| 10 | - | - | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$