

# PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 G TM-PQ.4EDLM800G

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 2925



Nr.: 2925




Nr.: 10338



Nr.: 2925



Nr.: V2.3

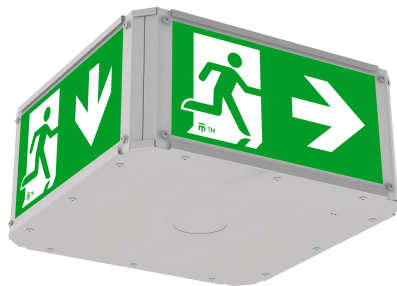

Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Anwendung	<b>Fluchtwegsrichtung</b>
Familie	<b>PRIMO Q</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>grau , 9006</b>
Version	<b>DALI2</b>
Betriebsart	<b>M</b>
Betriebsdauer	<b>3 h</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK05</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Gehäusematerial	<b>Stahl</b>
Montageart*	<b>Oberfläche, abgehängt, decke</b>
Leuchtdichte	<b>&gt;150 cd/m<sup>2</sup></b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>4.5 W</b>
Wirkleistung	<b>5.2 W</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
DC Nennspannung	<b>- V</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>+5 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+40 °C</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah</b>
DALI-Typ	<b>A</b>
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>60 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>499 mm x 499 mm x 242 mm</b>



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.