

# PRIMO R C1 60 NM AT B TM-PR.C1ATN600B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0825



Nr.: 4601/2022  
Gültig bis:  
21.03.2027



Nr.: 88-128842



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0430\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 0825



Nr.: DC-UAE-  
0206  
Gültig bis:  
21.03.2027




Nr.: 0825




Nr.: V1



Nr.: V1.7

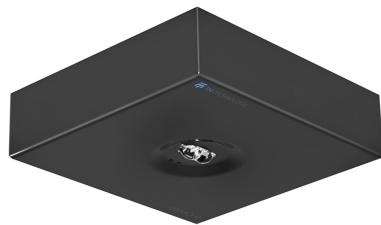

Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Anwendung	<b>Fluchtwegsbeleuchtung</b>
Familie	<b>PRIMO R</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>schwarz , RAL9005</b>
Version	<b>Automatischer Test</b>
Betriebsart	<b>NM</b>
Betriebsdauer	<b>1 h</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK05</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Gehäusematerial	<b>Stahl</b>
Montageart*	<b>Oberfläche, Wand, decke</b>
Lichtstrom Notbetrieb	<b>289 lm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>2.5 W</b>
Wirkleistung	<b>1.2 W</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>+10 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+35 °C</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>36 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>136 mm x 36 mm x 131 mm</b>



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.