PRIMO R C1 60 NM AT B
TM-PR.C1ATN600B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 0826

Nr.: 4601/2022
Gültig bis:
21.03.2027

Nr.: 88-128842

Nr.:
B_BK_60112_0430_2024
Gültig bis:
24.01.2030


Nr.: 0826

Nr.: DC-UAE-0206
Gültig bis:
21.03.2027


Nr.: 0826

Nr.: DIT.V1.01

Nr.: V1.8

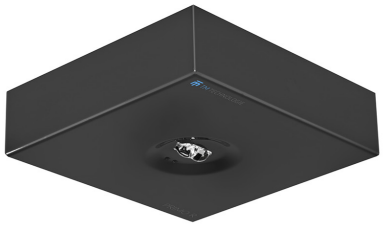

Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Fluchtwegsbeleuchtung**
Familie	**PRIMO R**
Farbe	**schwarz**
RAL Farbe	**RAL9005**
Version	**Automatischer Test**
Betriebsart	**NM**
Betriebsdauer	**1 h**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK05**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Stahl**
Montageart*	**Oberfläche, Wand, decke**
Lichtstrom Notbetrieb	**289 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**2.5 W**
Wirkleistung	**1.2 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**+10 °C**
Maximale Temperatur	**+35 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**36 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**136 mm x 36 mm x 131 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.