
TM TECHNOLOGIE


PRIMO TRL M1 180 NM DALI W + ADAPTER TM-TL.M1DAN80SW


Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:


Nr.: 3226 Nr.: 3226 Nr.: 1955 Nr.: 3226 Nr.: DIT.V1.01 Nr.: V1.3

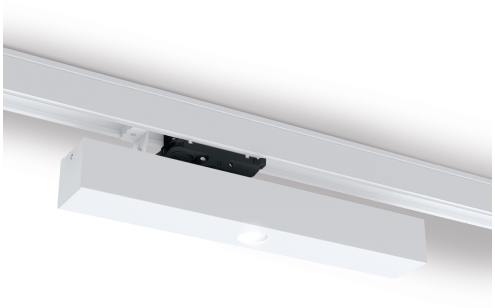

Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**Notleuchten**
Familie	**PRIMO TRL**
Farbe	**weiss**
RAL Farbe	**RAL9003**
Version	**DALI**
Betriebsart	**NM**
Betriebsdauer	**3 h**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Stahl**
Farbstruktur	**lackiert**
Montageart*	**decke, Oberfläche**
Lichtstrom Notbetrieb	**326 lm**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**- V**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**2.5 W**
Wirkleistung	**3.6 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**+ 0 °C**
Maximale Temperatur	**+ 35 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
DALI-Typ	**D**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**350 mm x 50 mm x 89 mm**







h	a	b	c	d
2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

Emin ≥ 0,5 lx

* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.