

# INDUST T 3DF CBM H
# TM-TP.DFCBM300H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 2626 | Nr.: 4956/2023 Gültig bis: 10.05.2028 | Nr.: 2626 | Nr.: 2626 | Nr.: DIT.V2.03 | Nr.: V1.0

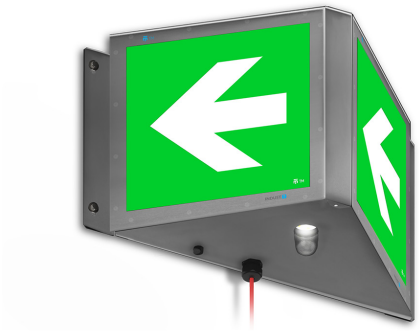

| | |
|---|---|
| Hersteller | **TM TECHNOLOGIE** |
| Kategorie | **Notleuchten** |
| Anwendung | **Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung** |
| Familie | **INDUST T** |
| Farbe | **Edelstahl titaniumstabilisiert** |
| Farbstruktur | **roh** |
| Version | **CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular** |
| Betriebsart | **CB** |
| Schutzgrad | **IP66, IP69** |
| Aufprallschutzgrad | **IK08** |
| Schutzklasse | **I** |
| Gehäusematerial | **Edelstahl** |
| Montageart* | **Oberfläche, Wand** |
| Angepasst an die Verwendung des Piktogramms | **ja** |
| Piktogrammabmessungen | **315, 6x324, 6 mm** |
| Abmessungen des Evakuierungszeichens | **300x300 mm** |
| Piktogramm Type | **Folie** |
| Leuchtdichte | **>200 cd/m²** |
| Sichtweite | **60 m** |
| Farbtemperatur | **5700 K** |
| AC Nennspannung | **220-240 V** |
| DC Nennspannung | **186-254 V** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Maximale Lichtstärke | **1.6 W** |
| Wirkleistung | **9.4 W** |
| LED Lebensdauer | **50000 h** |
| Mindesttemperatur | **-25 °C** |
| Maximale Temperatur | **+45 °C** |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | **60 Monate** |
| Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm] | **604 mm x 274 mm x 394 mm** |




* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.