

PRIMO TRL M1 180 NM DALI W + ADAPTADOR TM-TL.M1DAN80SW


Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 3226 N.°: 3226 N.°: 1955 N.°: 3226 N.°: DIT.V1.01 N.°: V1.3

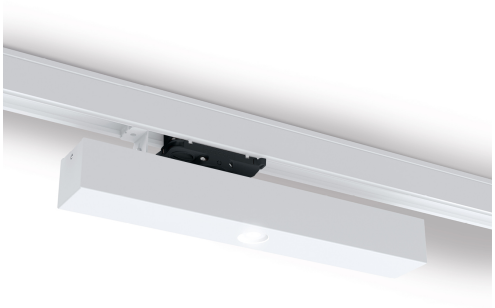

Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Categoría	**luminarias de emergencia**
Familia	**PRIMO TRL**
Color	**blanco**
Color según RAL	**RAL9003**
Versión	**DALI**
Modo operativo	**NM**
Tiempo de trabajo nominal	**3 h**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK08**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero**
Estructura cromática	**pintado**
Metodo de instalacion*	**techo, superficie**
Flujo (fallo)	**326 lm**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**- V**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**2.5 W**
Poder activo	**3.6 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**+ 0 °C**
Temperatura máxima	**+ 35 °C**
Batería	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Tipo DALI	**D**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**350 mm x 50 mm x 89 mm**





h	a	b	c	d
2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

Emin ≥ 0,5 lx

* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.