

INDUST V 3DF CBM H TM-VP.DFCBM300H

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 2625



N.º: 4956/2023
Válido hasta:
10.05.2028



N.º: 2625




N.º: 2625




N.º: V2



N.º: V1.0

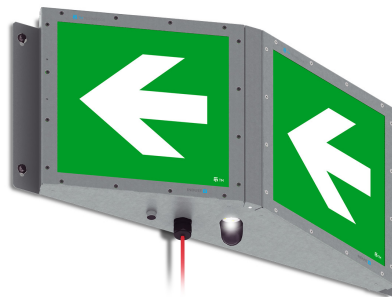

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Productor | TM TECHNOLOGIE |
| Solicitud | determinación de la dirección de evacuación, iluminación de túneles |
| Familia | INDUST V |
| Versión | CBM - batería central direccionable |
| Modo operativo | CB |
| Grado de protección | IP66, IP69 |
| Grado de resistencia al impacto | IK08 |
| Clases de aislamiento | I |
| Material de la carcasa | acero inoxidable |
| Metodo de instalacion* | superficie, pared |
| Luminancia | >200 cd/m² |
| Fuente de luz | LED |
| Potencia de la fuente de luz | 1.6 W |
| Poder activo | 9.4 W |
| Tensión AC nominal | 220-240 V |
| Tensión DC nominal | 186-254 V |
| Vida útil del LED | 50000 h |
| Temperatura de color | 5700 K |
| Temperatura mínima | -25 °C |
| Temperatura máxima | +45 °C |
| Garantía | 60 meses |
| Dimensiones netas L x W x H [±2 mm] | 760 mm x 158 mm x 394 mm |



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.