


# TM.ONTEC APN 31P CB



|                                                                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-AN.31P.CB01W                                    |
| Application                                                                                                             | simple face ou double face                         |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | -                                                  |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | -                                                  |
| Version                                                                                                                 | DATA – système distribué                           |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                                            |
| Visibilité                                                                                                              | jusqu'à <b>30 m</b>                                |
| Luminance                                                                                                               | >200 cd/m²                                         |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 2.5 W                                              |
| Puissance active                                                                                                        | 4.2 W                                              |
| Alimentation                                                                                                            | 210÷250 V AC                                       |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186÷254 V DC                                       |
| Dimmable                                                                                                                | non                                                |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | -15-55 °C                                          |
| Matériau                                                                                                                | PC                                                 |
| Classe d'isolation                                                                                                      | II                                                 |
| IK                                                                                                                      | IK06                                               |
| Indice de protection                                                                                                    | IP20                                               |
| Garantie                                                                                                                | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB |
| Durée de vie LED                                                                                                        | 50 000 heures de travail                           |
| visibility                                                                                                              | 32 m                                               |
| Classe de protection                                                                                                    | 2                                                  |

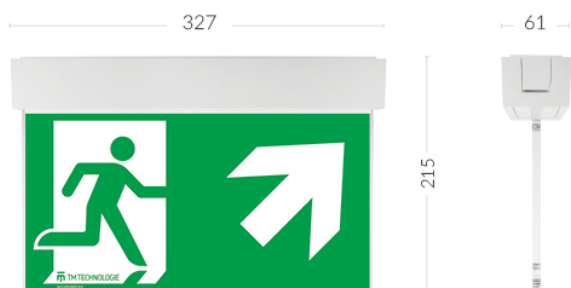