


TM.ONTEC APN 31P CBA

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-AN.31P.CBA1W
Application	simple face ou double face
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Visibilité	jusqu'à 30 m
Luminance	>200 cd/m ²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2.5 W
Puissance active	4.7 W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	-10-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	II
IK	IK06
Indice de protection	IP20
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	32 m
Classe de protection	2

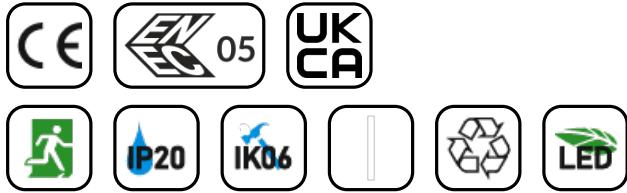