


TM.ONTEC APN 31P M DATA 2 RADIO

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-AN.31P.DR03W
Application	simple face ou double face
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DD - DATA2
Couleur	RAL9003
Visibilité	jusqu'à 30 m
Luminance	>200 cd/m ²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2.5 W
Puissance active	6.8 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	10-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	II
IK	IK06
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	32 m
Classe de protection	2

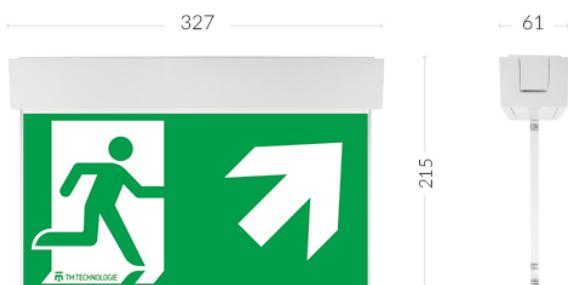