


TM.PRIMO AP 30D 180 M AT

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-AP.30D.AT03M
Application	indication du sens d'évacuation
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	AT – test autonome
Couleur	M – Mirror
Luminance	>500 cd/m ²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2 W
Puissance active	6.3 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	5-40 °C
Matériau	Stainless steel
IK	IK07
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	30 m
Classe de protection	1
Finition	acier inoxydable poli acier noir revêtu de poudre RAL9003 - blanc acier noir revêtu de poudre RAL9005 - noir

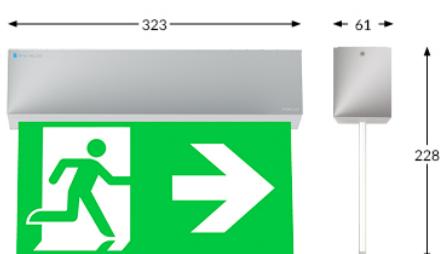