


# TM.PRIMO AP 30D CBA



Référence catalogue	TM-AP.30D.CBA1M
Application	indication du sens d'évacuation
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	M – Mirror
Luminance	>500 cd/m <sup>2</sup>
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2 W
Puissance active	5.0 W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	-10-40 °C
Matériau	Stainless steel
IK	IK07
Indice de protection	IP20
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	30 m
Classe de protection	1
Finition	acier inoxydable poli   acier noir revêtu de poudre RAL9003 - blanc   acier noir revêtu de poudre RAL9005 - noir

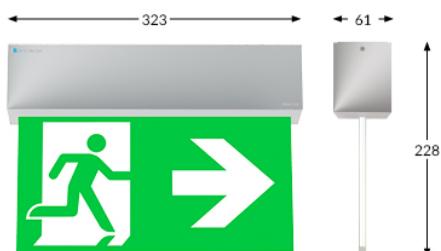