


TM.PRIMO APZ 30DS 180 M DATA 2

 TM TECHNOLOGIE

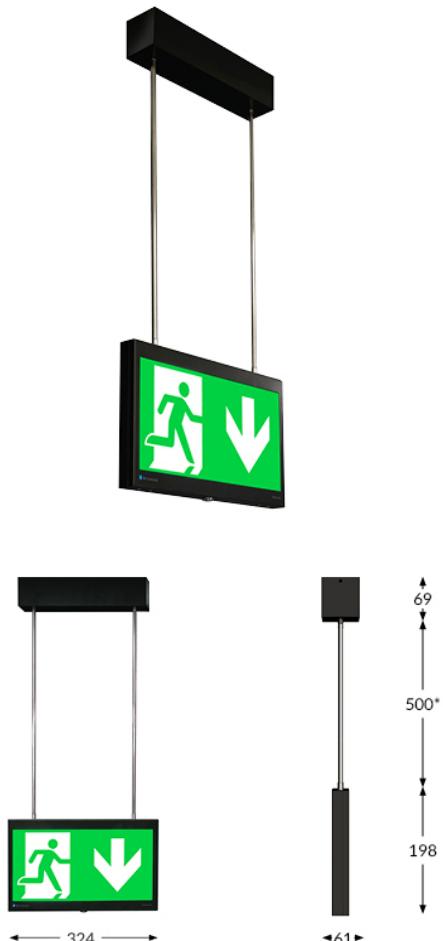

Référence catalogue

TM-AZ.30DSBD03B

Application

indication du sens d'évacuation optionnel
| avec lentille S – éclairage des espaces ouverts / éclairage anti-panique

Autonomie de la pile

3 h

Mode de fonctionnement

M

Version

DD - DATA2

Couleur

RAL9005

Luminance

>500 cd/m²

Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)

Puissance active

1.8 W

Alimentation

210÷250 V AC 50÷60 Hz

Alimentation électrique de la CB

186÷254 V DC

Dimmable

oui

Plage de température de fonctionnement

5-40 °C

Matériau

Metal

IK

IK07

Indice de protection

IP20

Batterie

LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah

Garantie

24 mois - ST
36 mois - AT
60 mois - DATA, CB

Durée de vie LED

50 000 heures de travail

visibility

30 m

Classe de protection

1

Nombre de sources lumineuses

2

