


TM.PRIMO APZ 30DS 180 M DALI

 TM TECHNOLOGIE

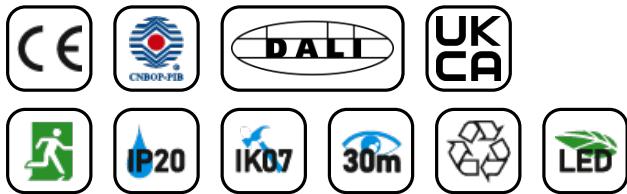

Référence catalogue

TM-AZ.30DSDA03M

Application

indication du sens d'évacuation optionnel
| avec lentille S – éclairage des espaces ouverts / éclairage anti-panique

Autonomie de la pile

3 h

Mode de fonctionnement

M

Version

DA - DALI

Couleur

M – Mirror

Luminance

>500 cd/m²

Puissance maximale de la source lumineuse (la source lumineuse peut alimenter une autre source lumineuse d'une puissance différente)

Puissance active

2.1 W

Alimentation

210÷250 V AC 50÷60 Hz

Alimentation électrique de la CB

186÷254 V DC

Dimmable

oui

Plage de température de fonctionnement

5-40 °C

Matériau

Stainless steel

IK

IK07

Indice de protection

IP20

Batterie

LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah

Garantie

24 mois - ST
36 mois - AT
60 mois - DATA, CB

visibility

30 m

Classe de protection

1

Nombre de sources lumineuses

2

Durée de vie LED

50 000 heures de travail

daliType

A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière

