


# TM.PRIMO APZ 40DC 180 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-AZ.40DCDA03M
Application	indication du sens d'évacuation optionnel:   avec lentille C – voies d'évacuation
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DA - DALI
Couleur	M – Mirror
Luminance	>500 cd/m <sup>2</sup>
Puissance active	6.63 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	5-40 °C
Matériau	Stainless steel
IK	IK07
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	40 m
Classe de protection	1
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière
Nombre de sources lumineuses	2

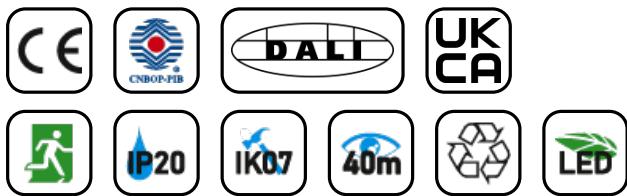