


TM.PRIMO APZ 40DC 180 M DALI



Référence catalogue	TM-AZ.40DCDA03S
Application	indication du sens d'évacuation optionnel: avec lentille C – voies d'évacuation
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DA - DALI
Couleur	S – Brush
Luminance	>500 cd/m²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2.0 W
Puissance active	6.63 W
Alimentation	210+250 V AC 50+60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	5-40 °C
Matériau	Stainless steel
IK	IK07
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
visibility	40 m
Classe de protection	1
Nombre de sources lumineuses	2
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière

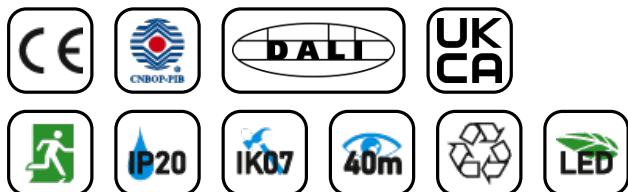