


TM.INDUST B2 B2L

TM.INDUST B2L CB

DALI-2

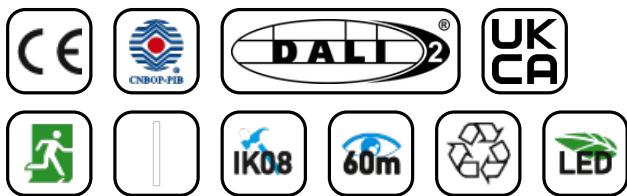

Référence catalogue	TM-B2.0LCD009LA
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	A – Raw
Luminance	>200 cd/m ²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	0.75 W
Puissance active	15.3 W
Alimentation	220÷240 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	-25-45 °C
Matériau	Stainless steel
IK	IK08
Indice de protection	IP66/69
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière
visibility	60 m
Classe de protection	1

