


TM.INDUST B3 B3DF

TM.INDUST B3DF CB

DALI-2

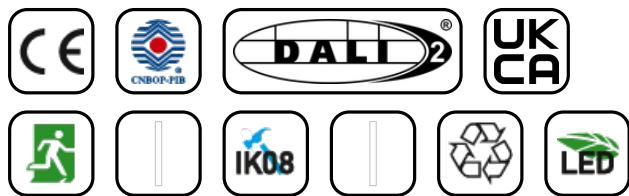

□

Référence catalogue	TM-B3.DFCD0090H
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	H – Raw
Luminance	>200 cd/m ²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	21.7 W
Puissance active	* W
Alimentation	220÷240 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	-25-45 °C
Matériau	Stainless steel
IK	IK08
Indice de protection	IP66/69
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière
visibility	66 m
Classe de protection	1

