


TM.ONTEC G30 E1E CB 24/48

 TM TECHNOLOGIE

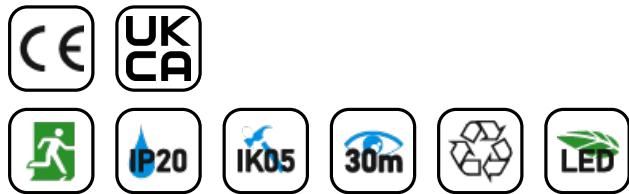

Référence catalogue	TM-G3.EECBL000W
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Luminance	>210 cd/m ²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	1.5 W
Puissance active	1.0 W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	20÷57 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-25-55 °C
Matériau	PC
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	30 m
Classe de protection	2

□

