


TM.ONTEC G30 E1E 301 M DALI-2

 TM TECHNOLOGIE

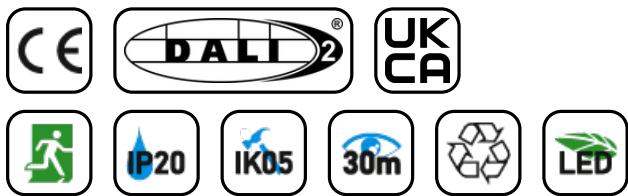

Référence catalogue	TM-G3.EEDLM300W
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DL
Couleur	RAL9003
Luminance	>210 cd/m ²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	0.9 W
Puissance active	4.8 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC, 20÷57 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	PC
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
visibility	30 m
Classe de protection	2
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière

□

