


TM.INDUST N M1 60 NM AT



Référence catalogue	TM-IN.M1ATN690N
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	AT – test autonome
Couleur	N – Raw
Flux lumineux	327 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	3 W
Puissance active	1.2 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	0-40 °C
Matériau	Stainless steel
IK	IK08
Indice de protection	IP66/69
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Matière	<ul style="list-style-type: none"> acier peint acier inoxydable (brut) acier inoxydable (résistant aux acides, brut)
Garantie (mois)	corps, système électronique, source lumineuse: <ul style="list-style-type: none"> ST - 24 AT - 36 DATA, DATA 2, DALI - 60 CB - 60 batterie: <ul style="list-style-type: none"> ST - 12 AT - 24 DATA, DATA 2, DALI - 24
Classe de protection	1

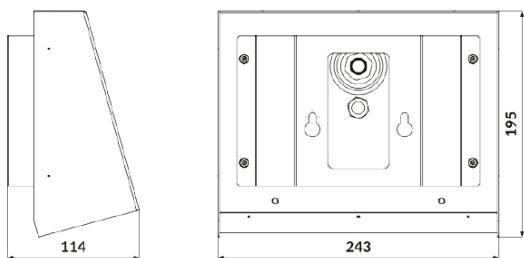