


TM.INDUST N M1 CB 24/48

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-IN.M1CBL090W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	327 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	3 W
Puissance active	* W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	20÷57 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	-25-55 °C
Matériau	Stainless steel
IK	IK08
Indice de protection	IP66/69
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Matière	<ul style="list-style-type: none"> • acier peint • acier inoxydable (brut) • acier inoxydable (résistant aux acides, brut)
Garantie (mois)	corps, système électronique, source lumineuse: <ul style="list-style-type: none"> • ST - 24 • AT - 36 • DATA, DATA 2, DALI - 60 • CB - 60 batterie: <ul style="list-style-type: none"> • ST - 12 • AT - 24 • DATA, DATA 2, DALI - 24
Classe de protection	2

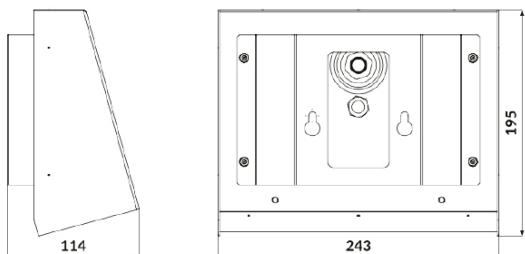