


# TM.INDUST N M1 60 NM DATA 2



Référence catalogue	TM-IN.M1DDN690B
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	DD - DATA2
Couleur	RAL9005
Flux lumineux	327 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	3 W
Puissance active	1.2 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	0-40 °C
Matériaux	Stainless steel
IK	IK08
Indice de protection	IP66/69
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Matière	<ul style="list-style-type: none"> <li>acier peint</li> <li>acier inoxydable (brut)</li> <li>acier inoxydable (résistant aux acides, brut)</li> </ul>
Garantie (mois)	corps, système électronique, source lumineuse: <ul style="list-style-type: none"> <li>ST - 24</li> <li>AT - 36</li> <li><b>DATA, DATA 2, DALI - 60</b></li> <li>CB - 60</li> </ul> batterie: <ul style="list-style-type: none"> <li>ST - 12</li> <li>AT - 24</li> <li><b>DATA, DATA 2, DALI - 24</b></li> </ul>
Classe de protection	1

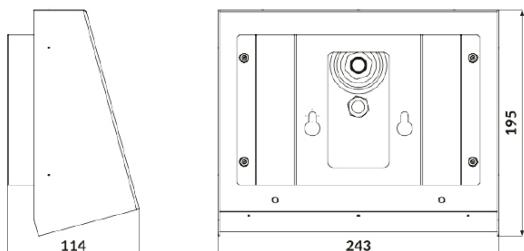