


# TM.INDUST N M1 60 NM ST



|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-IN.M1STN690W                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Application                                                                                                             | éclairage anti-panique                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 1 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | NM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Version                                                                                                                 | ST – test standard                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flux lumineux                                                                                                           | 327 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puissance active                                                                                                        | 1.2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alimentation                                                                                                            | 210÷250 V AC 50÷60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186÷254 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimmable                                                                                                                | non                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 0-40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matériau                                                                                                                | Stainless steel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IK                                                                                                                      | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indice de protection                                                                                                    | IP66/69                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durée de vie LED                                                                                                        | 50 000 heures de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Matière                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• acier peint</li> <li>• acier inoxydable (brut)</li> <li>• acier inoxydable (résistant aux acides, brut)</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| Garantie (mois)                                                                                                         | corps, système électronique, source lumineuse: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ST - 24</li> <li>• AT - 36</li> <li>• DATA, DATA 2, DALI - 60</li> <li>• CB - 60</li> </ul> batterie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ST - 12</li> <li>• AT - 24</li> <li>• DATA, DATA 2, DALI - 24</li> </ul> |
| Classe de protection                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

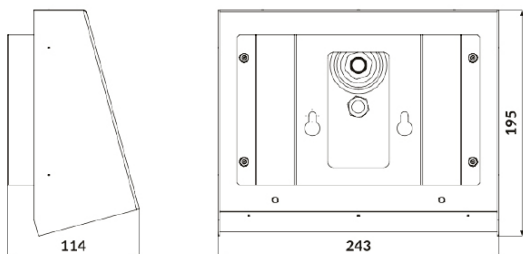