


# TM.INDUST N M2 102 M AT COLD



Référence catalogue	TM-IN.M2ATM19CG
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	M
Version	AT – test autonome
Couleur	RAL7035
Flux lumineux	268 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	3 W
Puissance active	4.2 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-15-40 °C
Matériau	Stainless steel
IK	IK08
Indice de protection	IP66/69
COLD	oui
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Matière	<ul style="list-style-type: none"> <li>acier peint</li> <li>acier inoxydable (brut)</li> <li>acier inoxydable (résistant aux acides, brut)</li> </ul>
Garantie (mois)	corps, système électronique, source lumineuse: <ul style="list-style-type: none"> <li>ST - 24</li> <li>AT - 36</li> <li><b>DATA, DATA 2, DALI</b> - 60</li> <li>CB - 60</li> <li>batterie:  <ul style="list-style-type: none"> <li>ST - 12</li> <li>AT - 24</li> <li><b>DATA, DATA 2, DALI</b> - 24</li> </ul> </li> </ul>
Classe de protection	1

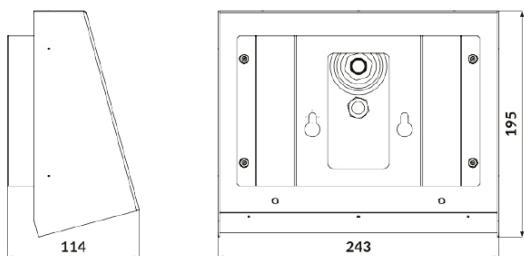