


# TM.INDUST N M2 302 M ST

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-IN.M2STM390N
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	ST – test standard
Couleur	N – Raw
Flux lumineux	268 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	3 W
Puissance active	4.2 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	0-40 °C
Matériau	Stainless steel
IK	IK08
Indice de protection	IP66/69
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Matière	<ul style="list-style-type: none"> <li>• acier peint</li> <li>• acier inoxydable (brut)</li> <li>• acier inoxydable (résistant aux acides, brut)</li> </ul>
Garantie (mois)	corps, système électronique, source lumineuse: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ST - 24</li> <li>• AT - 36</li> <li>• DATA, DATA 2, DALI - 60</li> <li>• CB - 60</li> </ul> batterie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ST - 12</li> <li>• AT - 24</li> <li>• DATA, DATA 2, DALI - 24</li> </ul>
Classe de protection	1

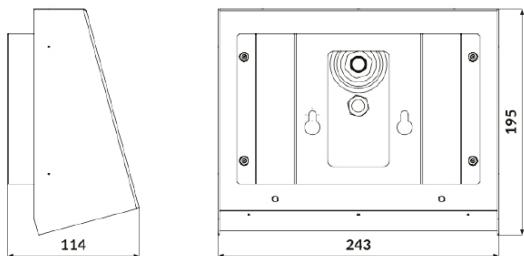