


# TM.INDUST N M2 302 M ST COLD



|   |   |
|---|---|
| Référence catalogue   | TM-IN.M2STM39CN   |
| Application   | éclairage anti-panique  |
| Autonomie de la pile  | 3 h   |
| Mode de fonctionnement  | M   |
| Version   | ST – test standard  |
| Couleur   | N – Raw   |
| Flux lumineux   | 268 lm  |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 3 W   |
| Puissance active  | 4.2 W   |
| Alimentation  | 210÷250 V AC 50÷60 Hz   |
| Alimentation électrique de la CB  | 186÷254 V DC  |
| Dimmable  | non   |
| Plage de température de fonctionnement  | -15-40 °C   |
| Matériau  | Stainless steel   |
| IK  | IK08  |
| Indice de protection  | IP66/69   |
| COLD  | oui   |
| Batterie  | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah  |
| Durée de vie LED  | 50 000 heures de travail  |
| Matière   | <ul style="list-style-type: none"> <li>acier peint</li> <li>acier inoxydable (brut)</li> <li>acier inoxydable (résistant aux acides, brut)</li> </ul>   |
| Garantie (mois)   | corps, système électronique, source lumineuse:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>ST - 24</li> <li>AT - 36</li> <li><b>DATA, DATA 2, DALI</b> - 60</li> <li>CB - 60</li> <li>batterie:<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>ST - 12</li> <li>AT - 24</li> <li><b>DATA, DATA 2, DALI</b> - 24</li> </ul> </li> </ul> |
| Classe de protection  | 1   |

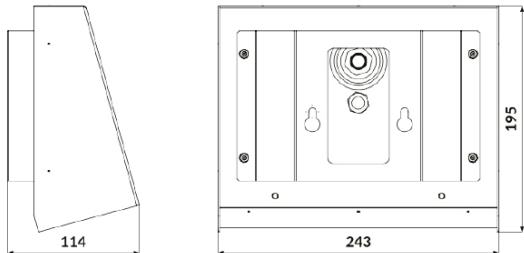