


# ITECH W1 60 NM AT



|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-IT.W1ATN660W                                                                                                                                                        |
| Application                                                                                                             | éclairage de la sortie de secours/des équipements de lutte contre l'incendie                                                                                           |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 1 h                                                                                                                                                                    |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | NM                                                                                                                                                                     |
| Version                                                                                                                 | AT – test autonome                                                                                                                                                     |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                                                                                                                                                                |
| Flux lumineux                                                                                                           | 358 lm                                                                                                                                                                 |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 2 W                                                                                                                                                                    |
| Puissance active                                                                                                        | 1.2 W                                                                                                                                                                  |
| Alimentation                                                                                                            | 210÷250 V AC 50÷60 Hz                                                                                                                                                  |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186÷254 V DC                                                                                                                                                           |
| Dimmable                                                                                                                | non                                                                                                                                                                    |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 0-40 °C                                                                                                                                                                |
| Matériau                                                                                                                | PC                                                                                                                                                                     |
| IK                                                                                                                      | IK06                                                                                                                                                                   |
| Indice de protection                                                                                                    | IP65                                                                                                                                                                   |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah                                                                                                                                          |
| Garantie                                                                                                                | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB                                                                                                                     |
| Durée de vie LED                                                                                                        | 50 000 heures de travail                                                                                                                                               |
| Classe de protection                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                      |
| Normes                                                                                                                  | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |



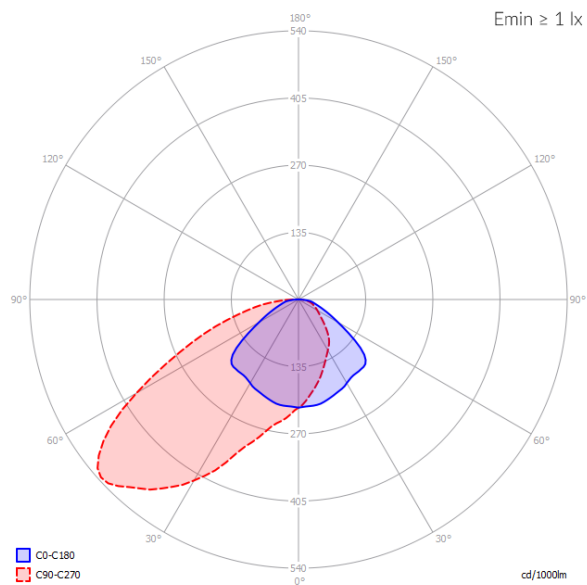

## PHOTOMÉTRIE [m]

| Hauteur de la pièce | Distance entre la paroi et le luminaire | Distance de luminaire à luminaire |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 2,5                 | 3,3                                     | 7,9                               |
| 3,0                 | 3,5                                     | 8,4                               |
| 4,0                 | 3,4                                     | 8,6                               |
| 5,0                 | 3,4                                     | 8,7                               |
| 6,0                 |                                         |                                   |
| 7,0                 |                                         |                                   |
| 8,0                 |                                         |                                   |
| 9,0                 |                                         |                                   |
| 10,0                |                                         |                                   |

