



TM.ONTEC C M2 302 M DALI



Référence catalogue	TM-OC.M2DAM300W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DA - DALI
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	288 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	3 W
Puissance active	7.0 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	20÷57 V DC, 186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	PC
IK	IK03
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Classe de protection	2
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière
Normes	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

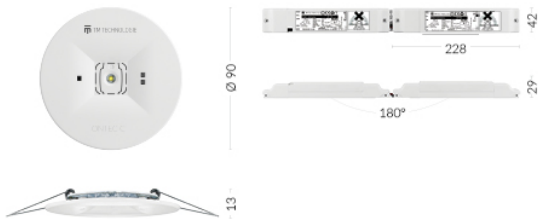

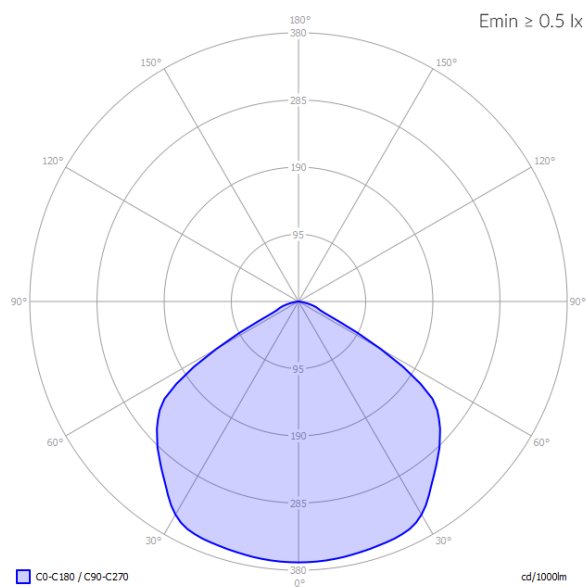

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	3,5	8,0
3,0	4,0	9,0
4,0	4,5	11,0
5,0	5,0	13,0
6,0	5,5	14,5
7,0	5,5	16,0
8,0	5,5	17,0
9,0	5,0	18,0
10,0	4,0	19,0

