




# TM.ONTEC C M2 302 M DATA 2

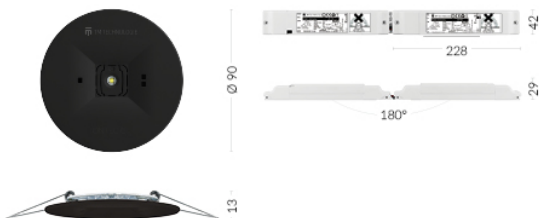

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-OC.M2DDM300B                                                                                                                                       |
| Application                                                                                                             | éclairage anti-panique                                                                                                                                |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 3 h                                                                                                                                                   |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | M                                                                                                                                                     |
| Version                                                                                                                 | DD - DATA2                                                                                                                                            |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9005                                                                                                                                               |
| Flux lumineux                                                                                                           | 288 lm                                                                                                                                                |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 3 W                                                                                                                                                   |
| Puissance active                                                                                                        | 7.0 W                                                                                                                                                 |
| Alimentation                                                                                                            | 210÷250 V AC 50÷60 Hz                                                                                                                                 |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 20÷57 V DC, 186÷254 V DC                                                                                                                              |
| Dimmable                                                                                                                | oui                                                                                                                                                   |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 10-35 °C                                                                                                                                              |
| Matériau                                                                                                                | PC                                                                                                                                                    |
| IK                                                                                                                      | IK03                                                                                                                                                  |
| Indice de protection                                                                                                    | IP20                                                                                                                                                  |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah                                                                                                                         |
| Garantie                                                                                                                | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB                                                                                                    |
| Durée de vie LED                                                                                                        | 50 000 heures de travail                                                                                                                              |
| Classe de protection                                                                                                    | 2                                                                                                                                                     |
| Normes                                                                                                                  | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |

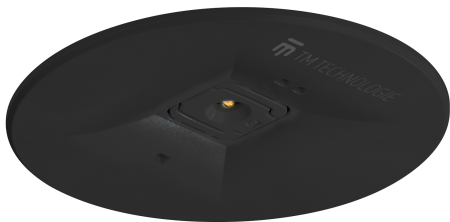

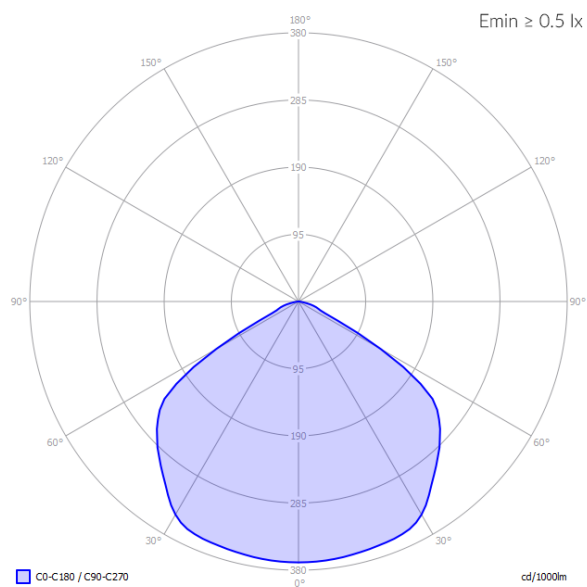

## PHOTOMÉTRIE [m]

| Hauteur de la pièce | Distance entre la paroi et le luminaire | Distance de luminaire à luminaire |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 2,5                 | 3,5                                     | 8,0                               |
| 3,0                 | 4,0                                     | 9,0                               |
| 4,0                 | 4,5                                     | 11,0                              |
| 5,0                 | 5,0                                     | 13,0                              |
| 6,0                 | 5,5                                     | 14,5                              |
| 7,0                 | 5,5                                     | 16,0                              |
| 8,0                 | 5,5                                     | 17,0                              |
| 9,0                 | 5,0                                     | 18,0                              |
| 10,0                | 4,0                                     | 19,0                              |

