



TM.ONTEC C M2H 303 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-OC.MHDAM300B
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DA - DALI
Couleur	RAL9005
Flux lumineux	393 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	3 W
Puissance active	8.6 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	20÷57 V DC, 186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	PC
IK	IK03
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Classe de protection	2
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière
Normes	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

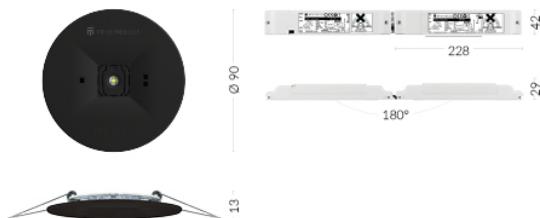

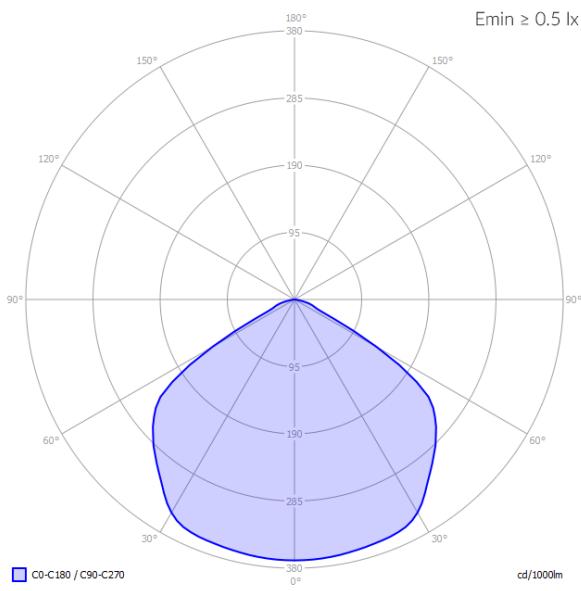

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	3,7	8,2
3,0	4,2	9,2
4,0	5,0	11,4
5,0	5,7	13,3
6,0	6,0	15,5
7,0	6,3	16,8
8,0	6,4	18,3
9,0	6,3	18,6
10,0	6,2	19,4

