



# TM.ONTEC D C1 302 M DATA



|                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-OD.C1DTM300W                                                                                                                                       |
| Application                                                                                                             | éclairage de la voie d'évacuation                                                                                                                     |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 3 h                                                                                                                                                   |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | M                                                                                                                                                     |
| Version                                                                                                                 | DT - DATA – système distribué                                                                                                                         |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                                                                                                                                               |
| Flux lumineux                                                                                                           | 260 lm                                                                                                                                                |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 3 W                                                                                                                                                   |
| Puissance active                                                                                                        | 7.0 W                                                                                                                                                 |
| Alimentation                                                                                                            | 210÷250 V AC 50÷60 Hz                                                                                                                                 |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186÷254 V DC                                                                                                                                          |
| Dimmable                                                                                                                | non                                                                                                                                                   |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 10-35 °C                                                                                                                                              |
| Matériau                                                                                                                | PC                                                                                                                                                    |
| IK                                                                                                                      | IK03                                                                                                                                                  |
| Indice de protection                                                                                                    | IP20                                                                                                                                                  |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah                                                                                                                         |
| Garantie                                                                                                                | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB                                                                                                    |
| Durée de vie LED                                                                                                        | 50 000 heures de travail                                                                                                                              |
| Classe de protection                                                                                                    | 2                                                                                                                                                     |
| Normes                                                                                                                  | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |

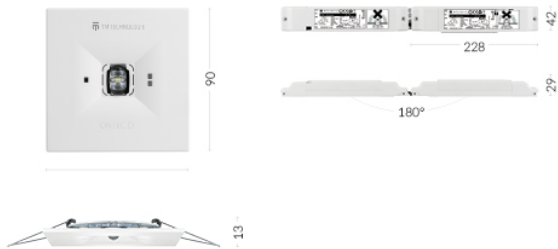

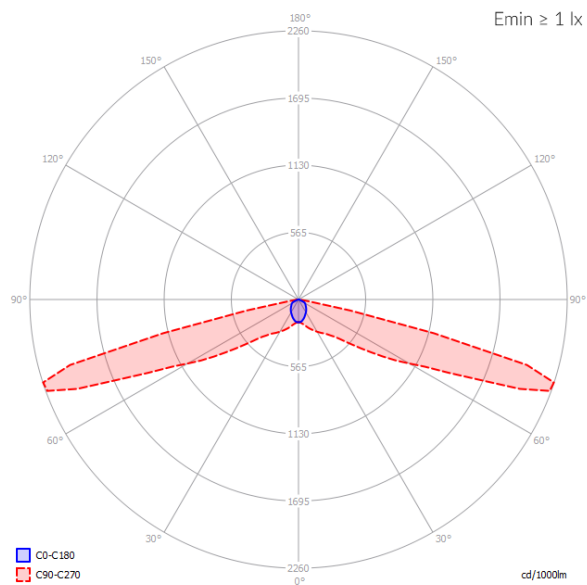

## PHOTOMÉTRIE [m]

### Hauteur de la pièce

2,5  
3,0  
4,0  
5,0  
6,0  
7,0  
8,0  
9,0  
10,0

CB

9,5  
11,0  
13,0  
13,5  
10,5  
5,0  
3,0  
4,0  
-

### Distance entre la paroi et le luminaire

1h  
9,5  
11,0  
13,0  
13,5  
10,5  
5,0  
3,0  
4,0  
-

