




# TM.ONTEC D M1 CBA

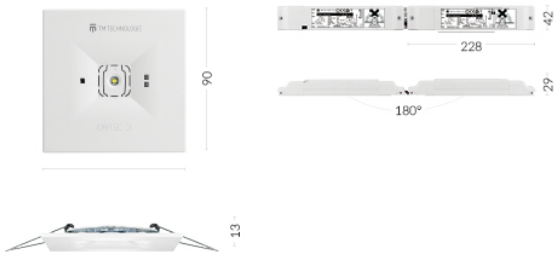

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-OD.M1CBA000C                                                                                                                                       |
| Application                                                                                                             | éclairage anti-panique                                                                                                                                |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | -                                                                                                                                                     |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | -                                                                                                                                                     |
| Version                                                                                                                 | DATA – système distribué                                                                                                                              |
| Couleur                                                                                                                 | RAL3020                                                                                                                                               |
| Flux lumineux                                                                                                           | 338 lm                                                                                                                                                |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 3 W                                                                                                                                                   |
| Puissance active                                                                                                        | 6.0 W                                                                                                                                                 |
| Alimentation                                                                                                            | 210÷250 V AC                                                                                                                                          |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186÷254 V DC                                                                                                                                          |
| Dimmable                                                                                                                | oui                                                                                                                                                   |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | -10÷40 °C                                                                                                                                             |
| Matériau                                                                                                                | PC                                                                                                                                                    |
| IK                                                                                                                      | IK03                                                                                                                                                  |
| Indice de protection                                                                                                    | IP20                                                                                                                                                  |
| Garantie                                                                                                                | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB                                                                                                    |
| Durée de vie LED                                                                                                        | 50 000 heures de travail                                                                                                                              |
| Classe de protection                                                                                                    | 2                                                                                                                                                     |
| Normes                                                                                                                  | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |

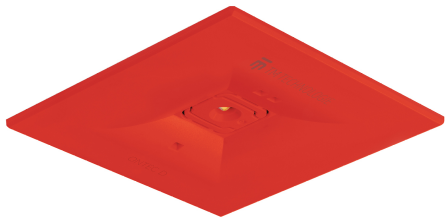

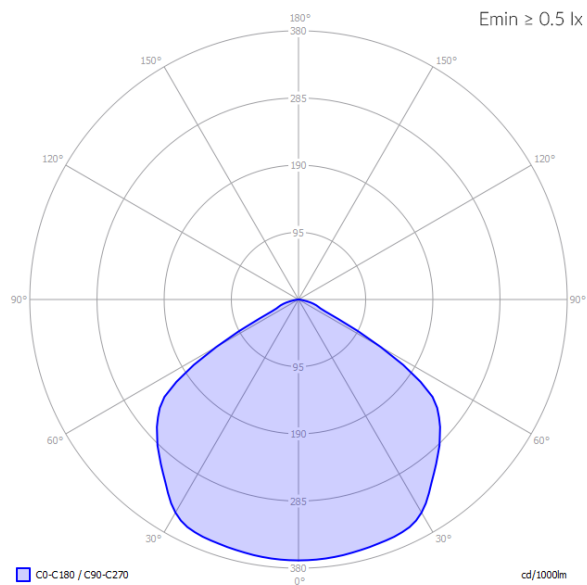

## PHOTOMÉTRIE [m]

### Hauteur de la pièce

2,5  
3,0  
4,0  
5,0  
6,0  
7,0  
8,0  
9,0  
10,0

CB  
3,5  
4,0  
5,0  
5,5  
5,5  
6,0  
6,0  
5,5  
5,0

### Distance entre la paroi et le luminaire

1h  
3,5  
4,0  
5,0  
5,5  
5,5  
6,0  
6,0  
5,5  
5,0

