


# TM.ONTEC E E1E 01 CBA

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-OE.EECBA000W
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Luminance	>150 cd/m <sup>2</sup>
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	1.5 W
Puissance active	2.6 W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-10-40 °C
Matériau	PC
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Garantie	ST: 24 mois AT: 36 mois DATA/CB: 60 mois
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	25 m
Classe de protection	2
Normes	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

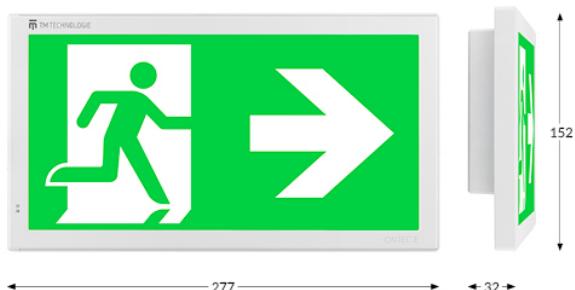