


TM.ONTEC E E1E CB 24/48



Référence catalogue	TM-OE.EECBL000W
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Luminance	>150 cd/m²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	1.5 W
Puissance active	* W
Alimentation	210+250 V AC
Alimentation électrique de la CB	20+57 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-25-55 °C
Matériau	PC
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	25 m
Classe de protection	2

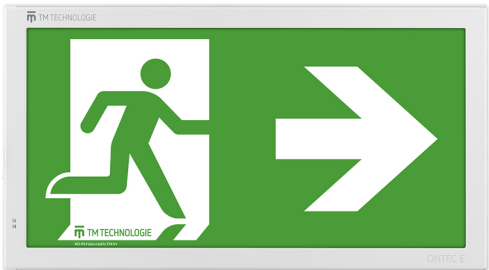