


TM.ONTEC E E1P 301 M DALI-2

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-OE.EPDLM300B
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DL
Couleur	RAL9005
Luminance	>300 cd/m ²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	1.0 W
Puissance active	5.2 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC, 20÷57 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	PC
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantie	ST: 24 mois AT: 36 mois DATA/CB: 60 mois
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Normes	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
visibility	25 m
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière
Classe de protection	2

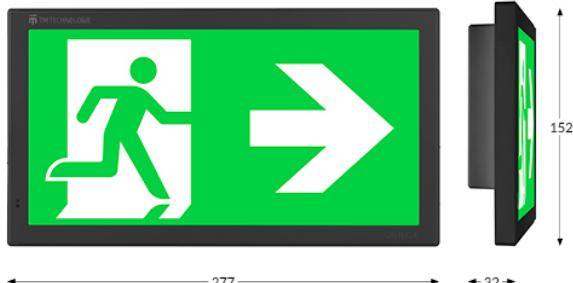