



TM.ONTEC R C1U 301 NM ST



Référence catalogue	TM-OR.CUSTN300W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	ST – test standard
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	135 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2 W
Puissance active	1.7 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC, 20÷57 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	PC
IK	IK03
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Classe de protection	2
Normes	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

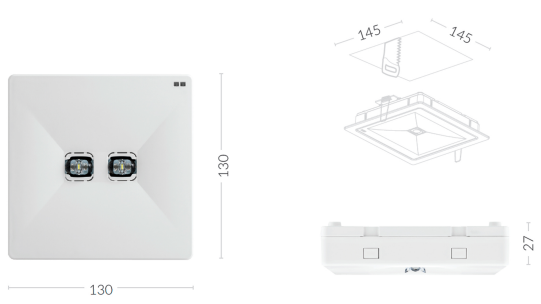

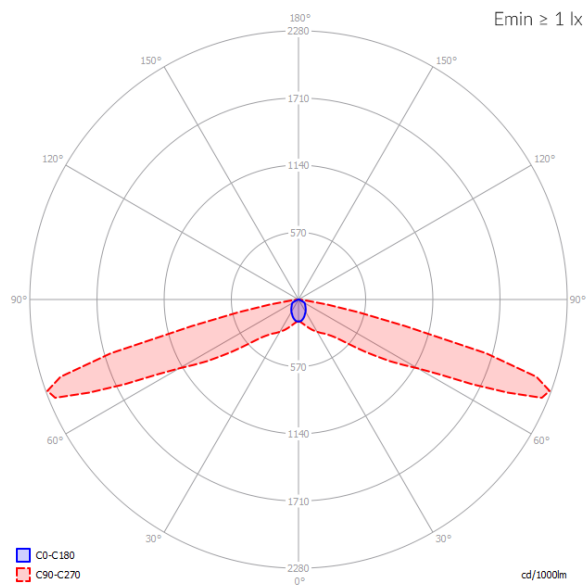

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	7,8	17,6
3,0	8,5	20,0
4,0	7,6	23,2
5,0	2,9	17,0
6,0		
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

