




# TM.ONTEC R M1 CBA

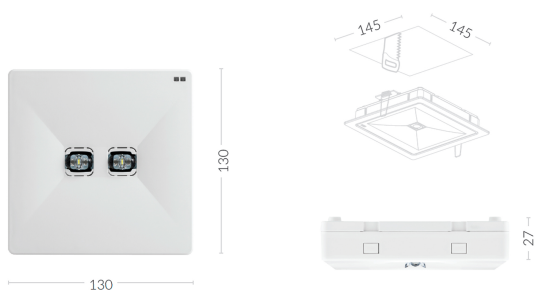

|                                                                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-OR.M1CBA000R                                    |
| Application                                                                                                             | éclairage anti-panique                             |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | -                                                  |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | -                                                  |
| Version                                                                                                                 | DATA – système distribué                           |
| Couleur                                                                                                                 | RAL4010                                            |
| Flux lumineux                                                                                                           | 360 lm                                             |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 2 W                                                |
| Puissance active                                                                                                        | 5.5 W                                              |
| Alimentation                                                                                                            | 210÷250 V AC                                       |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186÷254 V DC                                       |
| Dimmable                                                                                                                | oui                                                |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | -10÷40 °C                                          |
| Matériau                                                                                                                | PC                                                 |
| IK                                                                                                                      | IK03                                               |
| Indice de protection                                                                                                    | IP20                                               |
| Garantie                                                                                                                | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB |
| Durée de vie LED                                                                                                        | 50 000 heures de travail                           |
| Classe de protection                                                                                                    | 2                                                  |

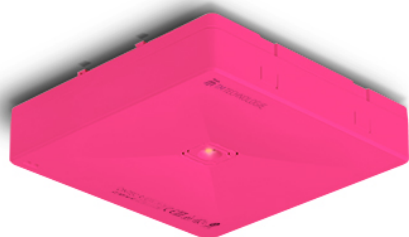

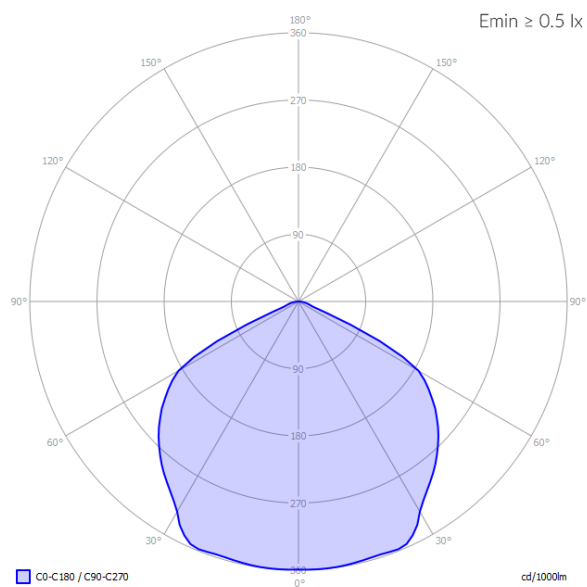

## PHOTOMÉTRIE [m]

| Hauteur de la pièce | Distance entre la paroi et le luminaire | Distance de luminaire à luminaire |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 2,5                 | 4,0                                     | 8,5                               |
| 3,0                 | 4,0                                     | 10,0                              |
| 4,0                 | 5,0                                     | 12,5                              |
| 5,0                 | 5,5                                     | 14,5                              |
| 6,0                 | 5,5                                     | 16,5                              |
| 7,0                 | 5,0                                     | 18,0                              |
| 8,0                 | 5,0                                     | 19,0                              |
| 9,0                 | 4,5                                     | 20,0                              |
| 10,0                | 4,0                                     | 20,5                              |

