


TM.ONTEC R M5 105 M DALI

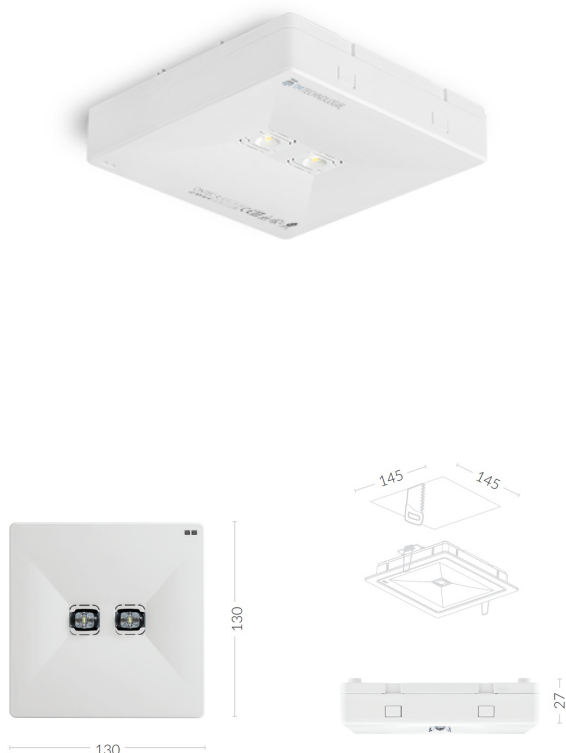

Référence catalogue TM-OR.M5DAM100W

Application éclairage anti-panique

Autonomie de la pile 1 h

Mode de fonctionnement M

Version DA - DALI

Couleur RAL9003

Flux lumineux 615 lm

Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) 4.5 W

Puissance active 6.7 W

Alimentation 210÷250 V AC 50÷60 Hz

Alimentation électrique de la CB 20÷57 V DC, 186÷254 V DC

Dimmable oui

Plage de température de fonctionnement 10-35 °C

Matériau PC

IK IK03

Indice de protection IP20

Batterie LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah


Garantie 24 mois - ST
36 mois - AT
60 mois - DATA, CB

Durée de vie LED 50 000 heures de travail

Classe de protection 2

daliType A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière



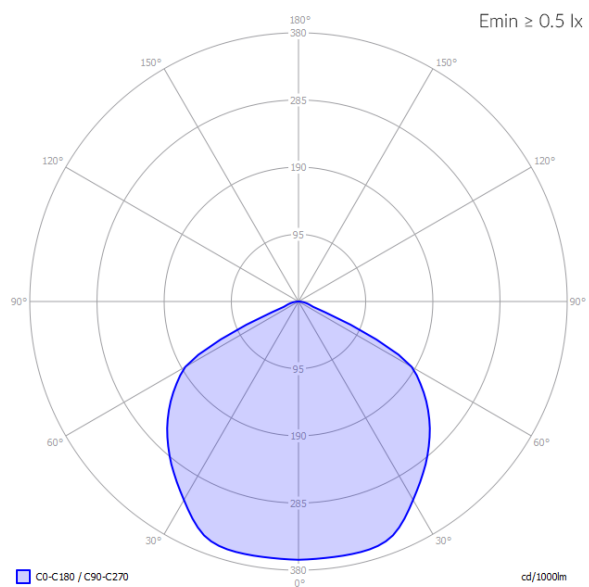

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	4,2	8,9
3,0	4,7	10,3
4,0	5,7	13,0
5,0	6,4	15,0
6,0	6,6	17,0
7,0	7,0	19,0
8,0	7,0	20,0
9,0	6,9	21,2
10,0	6,9	22,0

