



TM.ONTEC R M1U 301 NM ST



Référence catalogue	TM-OR.MUSTN300B
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	ST – test standard
Couleur	RAL9005
Flux lumineux	158 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2 W
Puissance active	1.7 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	20÷57 V DC, 186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	PC
IK	IK03
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Classe de protection	2

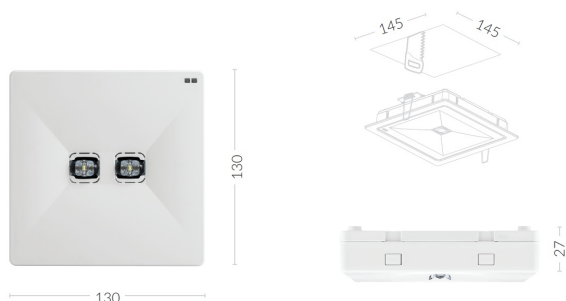

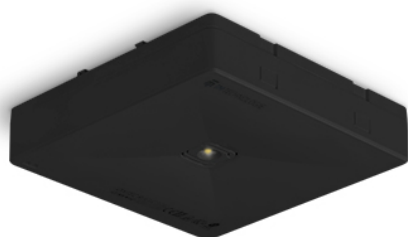

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	3,4	7,7
3,0	3,6	8,8
4,0	3,8	10,5
5,0	4,0	11,8
6,0	3,8	12,5
7,0	3,7	12,9
8,0	3,6	13,2
9,0	3,4	13,0
10,0	3,1	12,5

