


TM.ONTEC R M1U 301 NM ST

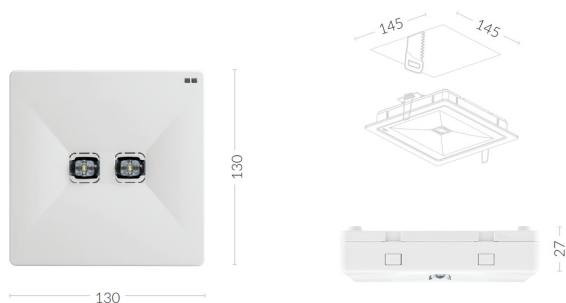

Référence catalogue TM-OR.MUSTN300W

Application éclairage anti-panique

Autonomie de la pile 3 h

Mode de fonctionnement NM

Version ST – test standard

Couleur RAL9003

Flux lumineux 158 lm

Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) 2 W

Puissance active 1.7 W

Alimentation 210÷250 V AC 50÷60 Hz

Alimentation électrique de la CB 20÷57 V DC, 186÷254 V DC

Dimmable non

Plage de température de fonctionnement 10-35 °C

Matériau PC

IK IK03

Indice de protection IP20

Batterie LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

Garantie 24 mois - ST
36 mois - AT
60 mois - DATA, CB

Durée de vie LED 50 000 heures de travail

Classe de protection 2





PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	3,4	7,7
3,0	3,6	8,8
4,0	3,8	10,5
5,0	4,0	11,8
6,0	3,8	12,5
7,0	3,7	12,9
8,0	3,6	13,2
9,0	3,4	13,0
10,0	3,1	12,5

