



# TM.ONTEC S M2 302 M DALI

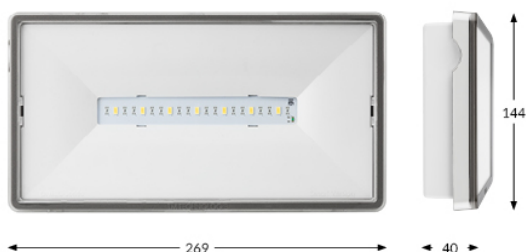

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-OS.M2DAM360W                                                                                                                                                        |
| Application                                                                                                             | éclairage anti-panique                                                                                                                                                 |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 3 h                                                                                                                                                                    |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | M                                                                                                                                                                      |
| Version                                                                                                                 | DA - DALI                                                                                                                                                              |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                                                                                                                                                                |
| Flux lumineux                                                                                                           | 241 lm                                                                                                                                                                 |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 4.7 W                                                                                                                                                                  |
| Puissance active                                                                                                        | 6.6 W                                                                                                                                                                  |
| Alimentation                                                                                                            | 210÷250 V AC 50÷60 Hz                                                                                                                                                  |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 20÷57 V DC, 20.5÷40 V DC, 186÷254 V DC, 38÷72 V DC, 92÷130 V DC                                                                                                        |
| Dimmable                                                                                                                | oui                                                                                                                                                                    |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 0-40 °C                                                                                                                                                                |
| Matériau                                                                                                                | PC                                                                                                                                                                     |
| IK                                                                                                                      | IK08                                                                                                                                                                   |
| Indice de protection                                                                                                    | IP65                                                                                                                                                                   |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah                                                                                                                                          |
| Garantie                                                                                                                | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB                                                                                                                     |
| Durée de vie LED                                                                                                        | 50 000 heures de travail                                                                                                                                               |
| version double face                                                                                                     | support / diffuseur                                                                                                                                                    |
| Classe de protection                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                      |
| daliType                                                                                                                | A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière                                                                                                          |
| Normes                                                                                                                  | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |

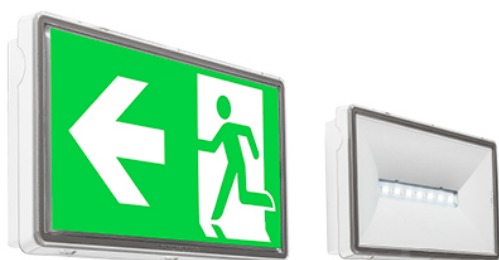