


TM.ONTEC S M2 302 M DALI COLD

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-OS.M2DAM36CW
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DA - DALI
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	241 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	4.7 W
Puissance active	6.6 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC, 20.5÷40 V DC, 38÷72 V DC, 20÷57 V DC, 92÷130 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	-15-40 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65
COLD	oui
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Classe de protection	2
version double face	support / diffuseur
Normes	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000- 3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière

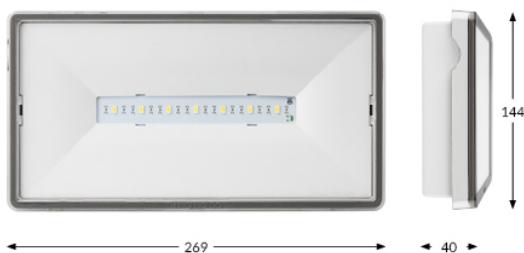