


ONTEC S M2


TM. 302 M DALI-2

COLD

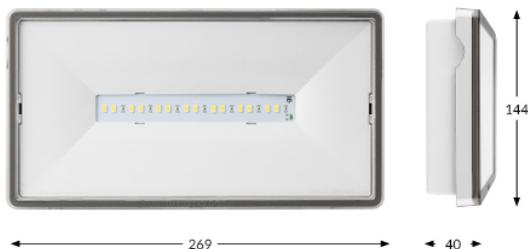

Référence catalogue	TM-OS.M2DLM36CW
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DL
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	241 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	4.7 W
Puissance active	6.6 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC, 20÷57 V DC, 92÷130 V DC, 20.5÷40 V DC, 38÷72 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	-15-40 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65
COLD	oui
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Classe de protection	2
version double face	support / diffuseur
Normes	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000- 3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière



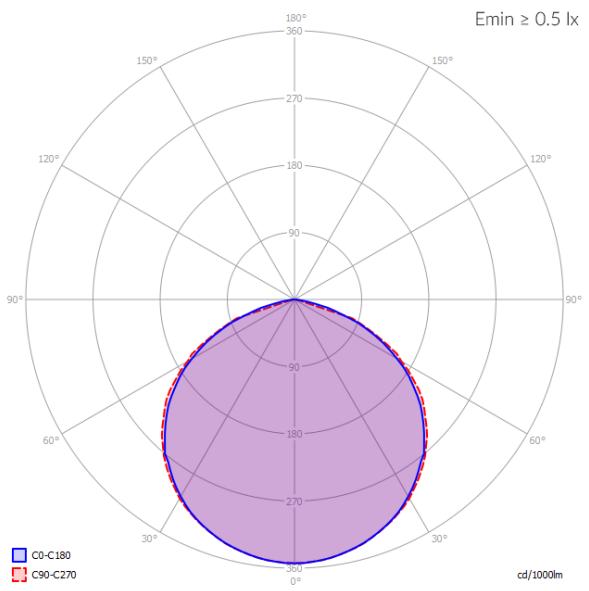

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	3,6	9,5
3,0	3,8	10,4
4,0	4,2	11,8
5,0	4,6	13,0
6,0	4,7	13,9
7,0	4,6	14,8
8,0	4,6	15,3
9,0	4,3	15,8
10,0	4,0	16,0

