


TM.PRIMO P F1 180 NM DATA 2



Référence catalogue	TM-P0.F1.BD04W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	DD - DATA2
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	462* lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	4.5 W
Puissance active	4.1 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	5-40 °C
Matériau	Metal
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IK03
Batterie	IP20
Durée de vie LED	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Classe de protection	50 000 heures de travail
Finition	1 acier inoxydable poli acier noir revêtu de poudre RAL9003 - blanc acier noir revêtu de poudre RAL9005 - noir

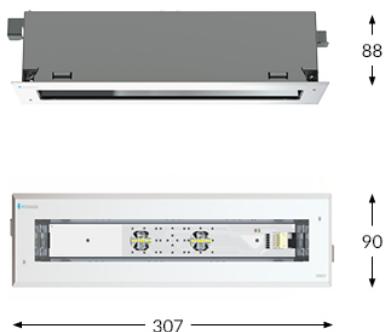