


TM.PRIMO P F1 CBA

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-P0.F1.CBA1W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	462* lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	4.5 W
Puissance active	6.5 W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	-10-40 °C
Matériau	Metal
Classe d'isolation	IK
Indice de protection	IK03
Durée de vie LED	IP20
Classe de protection	50 000 heures de travail
Finition	1
	acier inoxydable poli acier noir revêtu de poudre RAL9003 - blanc acier noir revêtu de poudre RAL9005 - noir

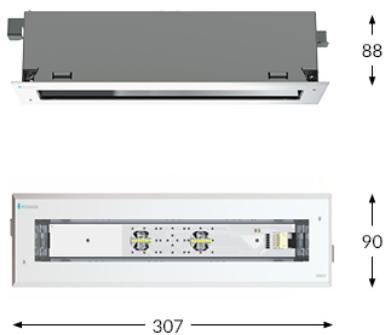