


TM.PRIMO P M2 180 NM AT



| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Référence catalogue | TM-P0.M2.AT04B |
| Application | éclairage anti-panique |
| Autonomie de la pile | 3 h |
| Mode de fonctionnement | NM |
| Version | AT – test autonome |
| Couleur | RAL9005 |
| Flux lumineux | 651 lm |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 5.1 W |
| Puissance active | 3.6 W |
| Alimentation | 210÷250 V AC 50÷60 Hz |
| Alimentation électrique de la CB | 186÷254 V DC |
| Dimmable | non |
| Plage de température de fonctionnement | 5-40 °C |
| Matériaux | Metal |
| Classe d'isolation | I |
| Indice de protection | IK |
| Batterie | IP20 |
| Durée de vie LED | LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah |
| Classe de protection | 50 000 heures de travail |
| Finition | 1 |
| | acier inoxydable poli |
| | acier noir revêtu de poudre RAL9003 - blanc |
| | acier noir revêtu de poudre RAL9005 - noir |

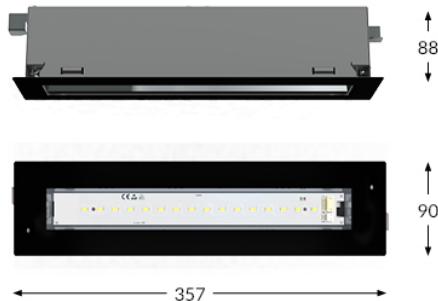