


# TM.PRIMO P M2 CB



|                                                                                                                         |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-P0.M2.CB01W                                                                                                                       |
| Application                                                                                                             | éclairage anti-panique                                                                                                               |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | -                                                                                                                                    |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | -                                                                                                                                    |
| Version                                                                                                                 | DATA – système distribué                                                                                                             |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                                                                                                                              |
| Flux lumineux                                                                                                           | 725 lm                                                                                                                               |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 5.9 W                                                                                                                                |
| Puissance active                                                                                                        | 7.1 W                                                                                                                                |
| Alimentation                                                                                                            | 210+250 V AC                                                                                                                         |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186+254 V DC                                                                                                                         |
| Dimmable                                                                                                                | non                                                                                                                                  |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | -15-55 °C                                                                                                                            |
| Matériau                                                                                                                | Metal                                                                                                                                |
| Classe d'isolation                                                                                                      | I                                                                                                                                    |
| IK                                                                                                                      | IK03                                                                                                                                 |
| Indice de protection                                                                                                    | IP20                                                                                                                                 |
| Durée de vie LED                                                                                                        | 50 000 heures de travail                                                                                                             |
| Classe de protection                                                                                                    | 1                                                                                                                                    |
| Finition                                                                                                                | acier inoxydable poli<br>  acier noir revêtu de poudre <b>RAL9003 - blanc</b><br>  acier noir revêtu de poudre <b>RAL9005 - noir</b> |

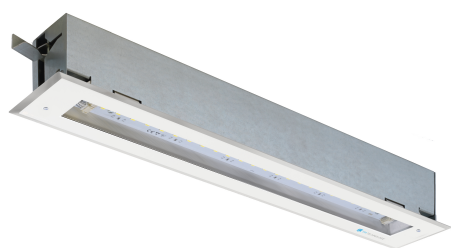