



# TM.PRIMO C C1 60 NM DATA 2 RADIO



|                                                                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-PC.C1DRN600W                                    |
| Application                                                                                                             | éclairage de la voie d'évacuation                  |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 1 h                                                |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | NM                                                 |
| Version                                                                                                                 | DD - DATA2                                         |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                                            |
| Flux lumineux                                                                                                           | 279 lm                                             |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 3 W                                                |
| Puissance active                                                                                                        | 1.2 W                                              |
| Alimentation                                                                                                            | 210÷250 V AC 50÷60 Hz                              |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186÷254 V DC                                       |
| Dimmable                                                                                                                | non                                                |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 10-35 °C                                           |
| Matériau                                                                                                                | Metal                                              |
| IK                                                                                                                      | IK03                                               |
| Indice de protection                                                                                                    | IP20                                               |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah                      |
| Garantie                                                                                                                | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB |
| Durée de vie LED                                                                                                        | 50 000 heures de travail                           |
| Classe de protection                                                                                                    | 1                                                  |

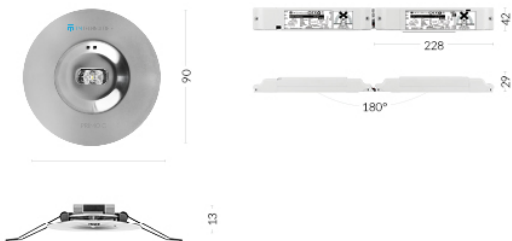

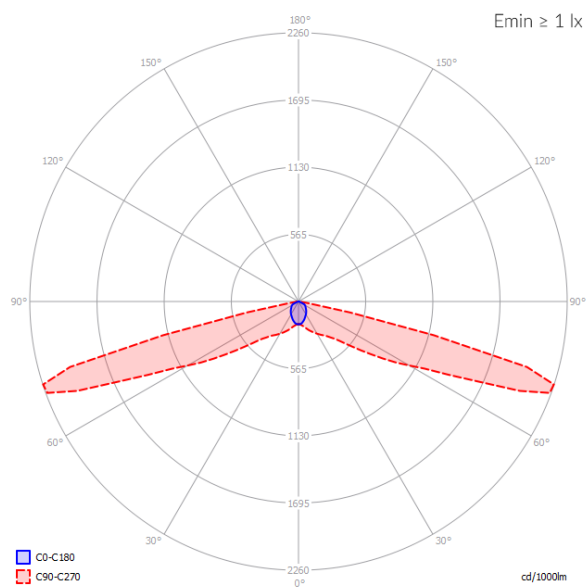

## PHOTOMÉTRIE [m]

| Hauteur de la pièce | Distance entre la paroi et le luminaire | Distance de luminaire à luminaire |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 2,5                 | 9,0                                     | 20,0                              |
| 3,0                 | 10,5                                    | 23,0                              |
| 4,0                 | 12,0                                    | 28,0                              |
| 5,0                 | 12,0                                    | 31,0                              |
| 6,0                 | 8,0                                     | 30,0                              |
| 7,0                 | 5,0                                     | 28,0                              |
| 8,0                 | 5,0                                     | 22,0                              |
| 9,0                 | 4,5                                     | 20,0                              |
| 10,0                | 4,5                                     | 16,0                              |

